
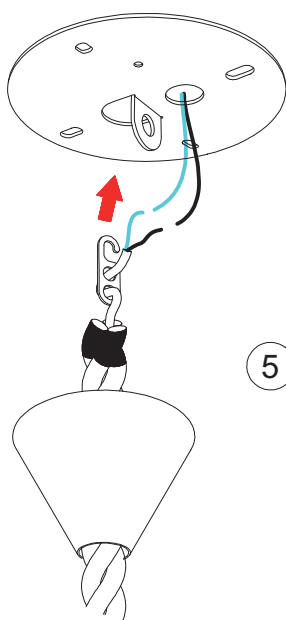



TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO
 ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON - TOUS LES OPERATIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES PAR DES PROFESSIONELLES

- 1 Fix the bracket on the ceiling
 (use appropriate anchors
 depending on the type of ceiling)

Fissare la staffa a soffitto
 (utilizzare tasselli appropriati
 in base al tipo di soffitto).


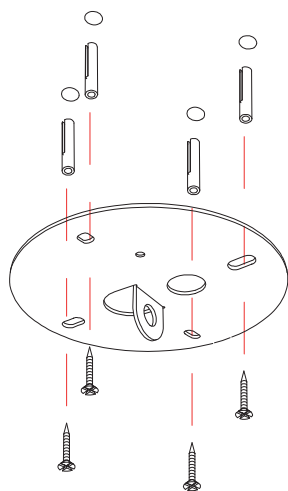


- 4 Hang up the lamp
 with the hook
 Appendere la lampada
 con il gancio




- 5 Connect the cables
 following the sketch.
 The lamp is provided
 with an IP65 connector.

Connettere i cavi elettrici
 seguendo lo schema.
 La lampada è provvista
 di un connettore IP65

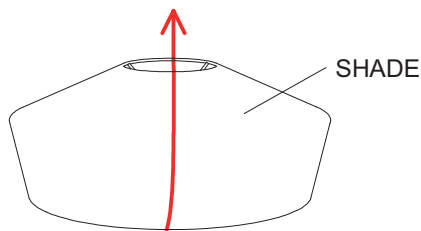



- 2 Pass the cable
 through the shade hole

Far passare il cavo attraverso
 l'apertura del paralume

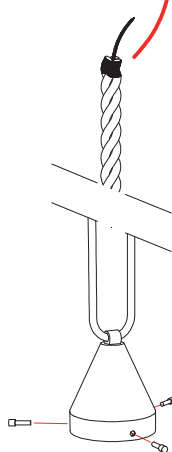


- 3 Insert the bulb, the cylindrical glass
 and then fix the external glass
 with the three screws provided.
 Pay attention: insert the first glass
 all the way as shown.

Inserire la lampadina, il vetro cilindrico
 e poi fissare il vetro esterno
 con le tre viti fornite.
 Attenzione: inserire il primo vetro
 fino in fondo come mostrato.

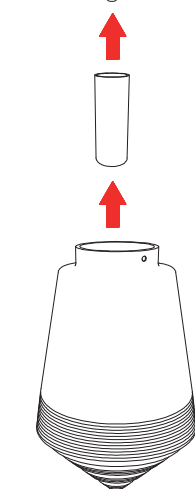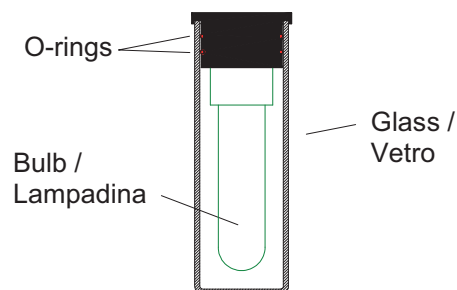

- 6 Move the collar
 upwards the canopy
 and fix it with the screw.

Spingere il collarino
 verso l'alto contro il rosone
 e fissarlo con la vite.

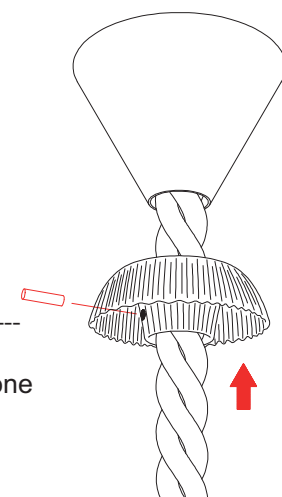

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO
 ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON - TOUS LES OPERATIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES PAR DES PROFESSIONELLES

CABLE ADJUSTMENT

REGOLAZIONE DEL CAVO



- 7 Apply the black tape provided in the desired position.


To apply the tape remove the white liner then WRAP IT on the cable and STRETCH IT during the application.

Applicare il nastro nero in dotazione nella posizione desiderata.

Per applicare il nastro rimuovere il liner bianco poi AVVOLGERLO sul cavo e STIRARLO leggermente durante l'applicazione.

- 8 Cut ONLY THE GREEN CORD on the top of the tape


Tagliare SOLO LA CORDA VERDE sopra al nastro

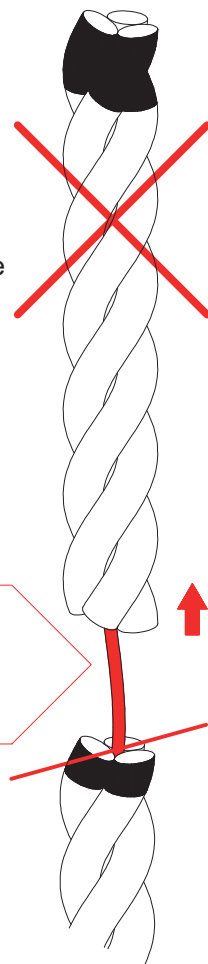

ATTENZIONE!
 NON TAGLIARE
 IL CAVO ELETTRICO
 ALL'INTERNO


PAY ATTENTION!
 DON'T CUT
 THE ELECTRICAL
 CABLE INSIDE!

CUT

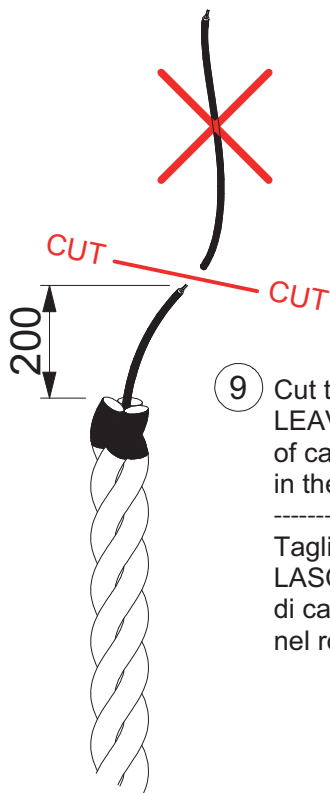

- 9 Cut the electrical cable LEAVE AT LEAST 200 mm of cable for connection in the canopy

Tagliare il cavo elettrico LASCIANDO ALMENO 200 mm di cavo per la connessione nel rosone

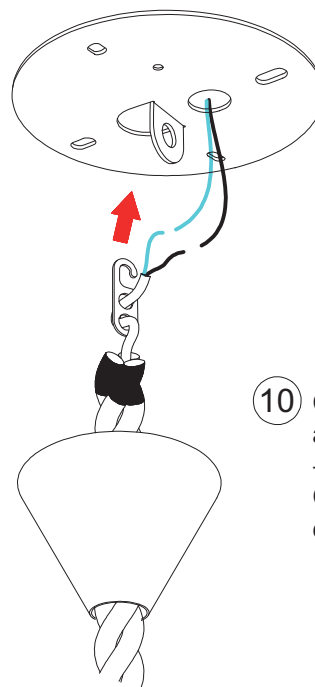

- 10 Connect the cables as supplied at the beginning

Connettere i cavi come fornito in origine

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO
 ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON - TOUS LES OPERATIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES PAR DES PROFESSIONELLES

5695/1

Dispositivo di giunzione con ancoraggio del cavo IP68
 Junction device with cord anchorage IP68

2 Uscite

Connessione 3x1.5

Per cavi in neoprene


Diametro esterno cavo
 (min. - max.) 5,5 - 10mm

2 Ways

Connection 3x1.5

For cables in rubber

External diameter of the cable
 (min. - max.) 5.5 - 10mm

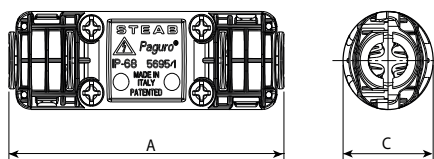

Dimensioni / Dimensions (mm)

A	C
70	23

